

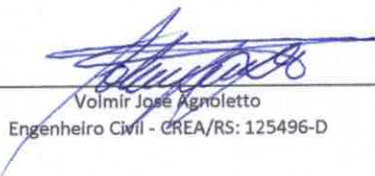
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA: Piso e Cobertura de Acesso a UBS
 PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Paulo Bento
 DATA: 04/07/2019


BDI: 24,3%



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		TOTAL
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	80,00	4,07	1,09	325,60	87,20	412,80
	TOTAL DO GRUPO					325,60	87,20	412,80
2.0	MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	Escavação manual vigas e sapatas, em material de 1a categoria, profundidade até 1,20 m	m³	8,90	43,03	10,77	382,97	95,85	478,82
2.2	Reaterro manual de valas	m³	5,20	12,65	3,18	65,78	16,54	82,32
	TOTAL DO GRUPO					448,75	112,39	561,14
3.0	SAPATAS, ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA							
3.1	SAPATAS, ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA DO ACESSO, INCLUSIVE PINTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 01, MEMORIAL E PROJETO, INSTALADA	Unid.	1,00	18.540,00	12.360,00	18.540,00	12.360,00	30.900,00
	TOTAL DO GRUPO					18.540,00	12.360,00	30.900,00
4.0	VIGAS BALDRAMES E PAVIMENTAÇÃO DO PISO DE ACESSO							
4.1	CONCRETO USINADO FCK 25MPA , INCLUSIVE BOMBA E DESEMPENO	m³	9,31	550,00	360,00	5.120,50	3.351,60	8.472,10
4.2	Ferro 5,0mm	br	114,00	12,30	5,50	1.402,20	627,00	2.029,20
4.3	Ferro10,0mm	br	10,00	40,90	5,50	409,00	55,00	464,00
4.3	Arame recozido nº 18	kg	5,00	15,80	2,30	79,00	11,50	90,50
4.4	Regularização com brita 2 e= 10cm	m³	8,00	93,50	10,69	748,00	85,52	833,52
	TOTAL DO GRUPO					7.758,70	4.130,62	11.889,32
5.0	LIMPEZA DA OBRA							
5.1	Limpeza geral	m²	80,00	7,72	1,93	617,60	154,40	772,00
	TOTAL DO GRUPO					617,60	154,40	772,00
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO						27.690,65	16.844,61	44.535,26


 Volmir José Agnoletto
 Engenheiro Civil - CREA/RS: 125496-D


 Marilene Otto
 Secretária Municipal da Saúde


 Pedro Lorenzi
 Prefeito Municipal