

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESTAQUEAMENTO PORTICO PAULO BENTO

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Paulo Bento

ENDEREÇO: Rodovia RS-211, Linha Pinhal, Interior, Paulo Bento/RS

Data: 04/12/2019

Item	Descrição do serviço	unidade	Quantidade	Unid. s/ BDI	Preço Total
1	ESTAQUEAMENTO				
1.1	Execução de estacas escavadas de D=30cm, com profundidade de 8,00m, em concreto usinado, com FCK 25 Mpa, com armadura, conforme projeto anexo.	unidade	24	868,5	RS 20.844,00
	TOTAL				RS 20.844,00

Prazo para execução da obra: 15 dias a partir da autorização para início de obra








 VOLMIR JOSÉ AGNOLETTO
 Eng. CIVIL - CREM/RS: 125.496-D

PEDRO LORENZI
 Prefeito Municipal de Paulo Bento



ARMAÇÃO DE BLOCOS

B1=82-83-84-85-86

PARA 4

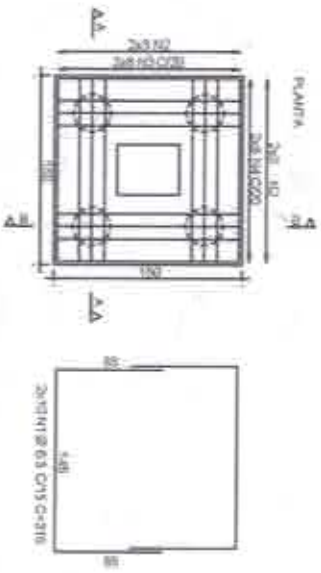


DETALHE BLOCOS DE COROAMENTO

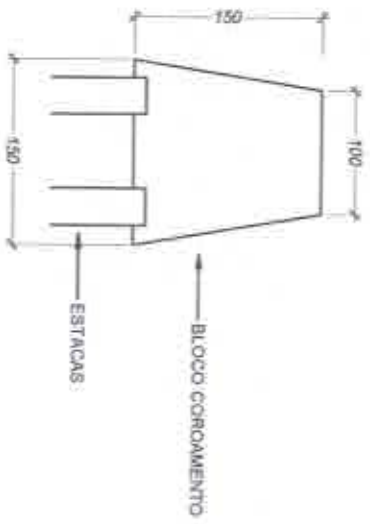

Volmir José Agnoletto - Eng. Civil - CREA/RS/ 125496


Pedro Lorenzi - Prefeito Municipal de Paulo Bento

DETALHE ESQUEMATICO FUNDACOES

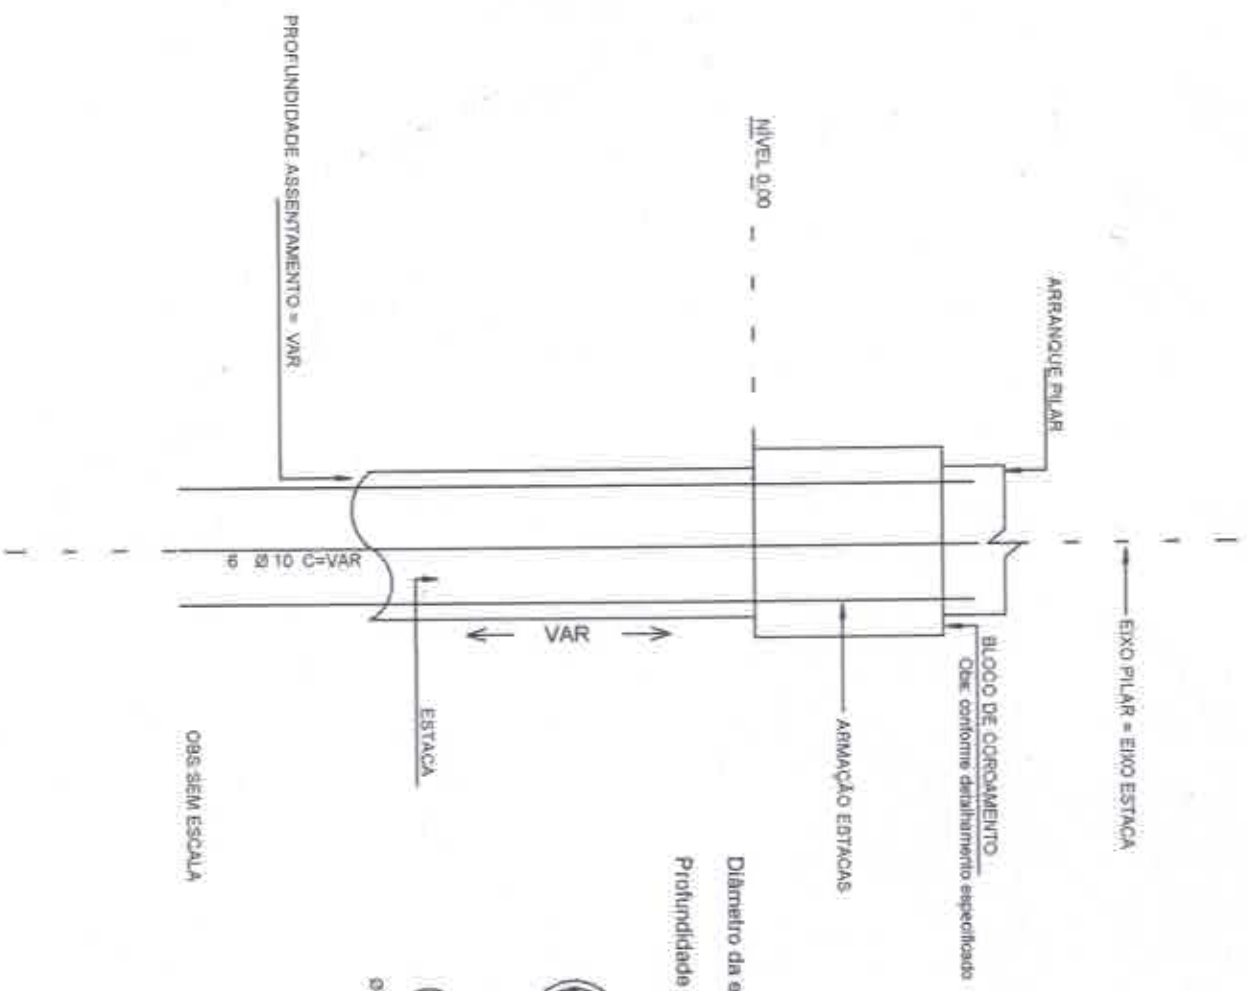


OBS. SEM ESCALA

Diametro da estaca $\varnothing 30$ cm
Profundidade da armadura em cada estaca = 8 metros




Volmir José Agnoletto - Eng. Civil - CREA/RS/ 125496


Pedro Lorenzi - Prefeito Municipal de Paulo Bento




B3
 150x150x150(100)
 4Ø30cm
 Nivel assentamento estacas= -7m



B1
 150x150x150(100)
 4Ø30cm
 Nivel assentamento estacas= -8m



150x150x150(100)
 4Ø30cm
 Nivel assentamento estacas= -8m



500

PLANTA DE FORMAS
Pavimento FUNDAÇÃO
 ESCALA 1:50

2500

500x500

500x500

B4
 150x150x150(100)
 4Ø30cm
 Nivel assentamento estacas= -8m



B5
 150x150x150(100)
 4Ø30cm
 Nivel assentamento estacas= -8m



B6
 150x150x150(100)
 4Ø30cm
 Nivel assentamento estacas= -9m



500



Volunt. José Agostinho - Eng. Civil - CREAR/RS: 125436

Pedro Florenzi - Perfil Municipal de Paulo Bento